



TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO



MONOFÁSICO

Marca: **FIRST POWER**



Llámanos o escríbenos:

972 602 644 / 971 045 405 / 971 045 653

Síguenos :



TRANSFORMADOR EN ACEITE

MONOFÁSICO

Los transformadores monofásicos de distribución, de MARCA FIRST POWER, reducen el voltaje de las líneas de media tensión a baja tensión residencial.

Nuestros transformadores están diseñados y fabricados con núcleo de acero silicoso de grano orientado, bobinados de cobre o aluminio (de acuerdo al requerimiento del cliente) y refrigerados con aceite dieléctrico mineral. El tanque es de acero y contiene los accesorios de protección/medición correspondientes. Los transformadores de distribución monofásicos FIRST POWER

son diseñados para operar a su potencia nominal en servicio continuo, se instalan generalmente en subestaciones aéreas (postes) ya sea sobre plataforma o suspendido con abrazaderas.

Se utilizan generalmente en distribución eléctrica de centros poblados, zonas rurales, en lugares donde solo se necesite tensión monofásica y el consumo de energía no sea mayor, básicamente viviendas. Nuestra fabricación abarca aplicaciones típicas o especiales (diseño particular).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA	Desde 5 KVA hasta 160KVA
TENSIÓN	Hasta 36 KV
FRECUENCIA	50 Hz O 60 Hz
ALTURA DE OPERACIÓN	Hasta 5500 msnm
MONTAJE	Interior o exterior
NORMATIVA	IEC-60076, NTP IEC 60076, IEEE C57.12



ACCESORIOS ESTÁNDAR



- Aislador
- Placa de características
- Conmutador de vacío
- Indicador de nivel de aceites
- Bornes de puesta a tierra
- Niple de llenado de aceite con tapón incorporado
- Orejas de izaje
- Soporte para fijación en poste

ACCESORIOS OPCIONALES



- Bases con canal u para fijación en plataforma
- Válvula de drenaje
- Juego de abrazadera para fijación en poste
- Pararrayos
- Interruptor termomagnético



Llámanos o escríbenos:





972 602 644 / 971 045 405 / 971 045 653

Síguenos :





DIMENSIONES Y PESOS

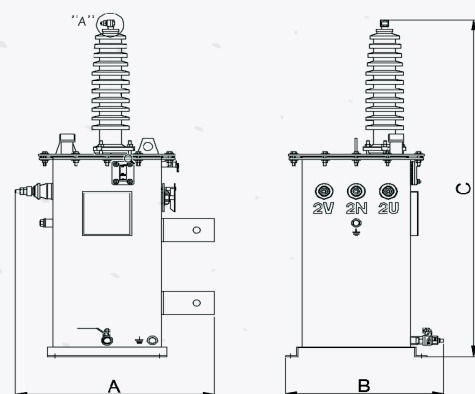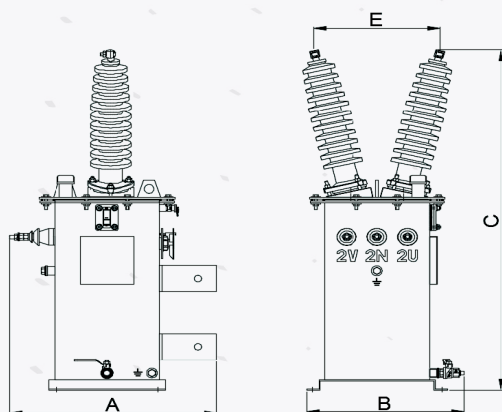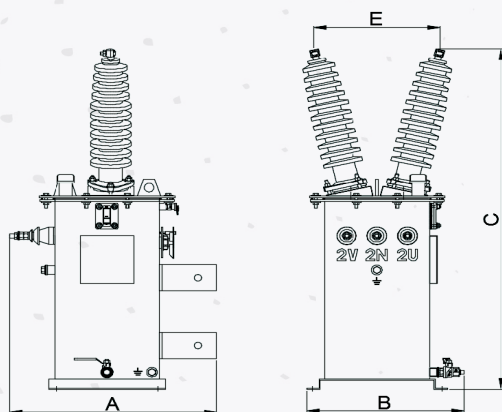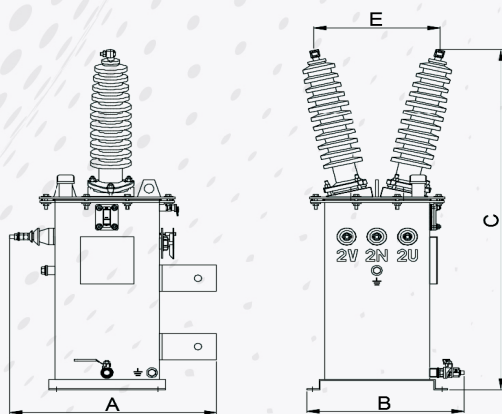

(FASE FASE) - TENSIÓN PRIMARIA 10KV

POTENCIA (KVA)	Dimensiones aproximadas en (mm) - Peso en (Kg)				
	A	B	C	PESO (KG)	PLANO
5	495	350	960	95	FIGURA A
10	555	420	1010	120	FIGURA A
15	575	440	1030	150	FIGURA A
25	645	490	1050	170	FIGURA A
37.5	665	540	1090	240	FIGURA A

(FASE FASE) - TENSIÓN PRIMARIA 13.2KV , 13.8KV

POTENCIA (KVA)	Dimensiones aproximadas en (mm) - Peso en (Kg)				
	A	B	C	PESO (KG)	PLANO
5	565	410	990	100	FIGURA B
10	575	430	1040	120	FIGURA B
15	575	440	1040	140	FIGURA B
25	635	480	1090	180	FIGURA B
37.5	655	540	1110	250	FIGURA B

(FASE FASE) - TENSIÓN PRIMARIA 22.9KV

POTENCIA (KVA)	Dimensiones aproximadas en (mm) - Peso en (Kg)				
	A	B	C	PESO (KG)	PLANO
5	565	410	970	120	FIGURA C
10	575	430	1020	140	FIGURA C
15	585	450	1070	165	FIGURA C
25	625	480	1090	200	FIGURA C
37.5	645	500	1110	260	FIGURA C

(FASE FASE) - TENSIÓN PRIMARIA 13.2KV

POTENCIA (KVA)	Dimensiones aproximadas en (mm) - Peso en (Kg)				
	A	B	C	PESO (KG)	PLANO
5	565	410	980	100	FIGURA D
10	575	430	1030	125	FIGURA D
15	585	440	1030	145	FIGURA D
25	635	450	1080	185	FIGURA D
37.5	655	540	1100	250	FIGURA D



Llámanos o escríbenos:

972 602 644 / 971 045 405 / 971 045 653

Síguenos :

